


Mašine za pranje kolica

Konstrukcija od nerđajućeg čelika; Pneumatsko utovarjanje kolica u mašinu; programiranje rada; rotirajući kolektor za pranje i ispiranje;

Metalna rešetka u zoni utovara daje optimalnu bezbednost pri radu. Kolica se ručno postavljaju na radnu podlogu. Pritiskanjem start dugmeta se pokreće ciklus pranja koji podrazumeva utovar, pranje, ispiranje i istovar kolica. Nakon utovara u mašinu, kolica se detaljno peru sa svih strana. Sredstvo za pranje se dodaje u vodu. Rotirajuća pumpa pruža cirkulaciju vode tokom pranja. Pokretna sita, napravljena od perforiranog lima, vrše grubu filtraciju nečistoće u vodi. Trajanje ciklusa zavisi od količine nečistoće na kolicima.

Nakon završenog ciklusa, vrata se automatski otvaraju a kolica su postavljena za ručno izvlačenje.

Mašina može da ima električno ili parno grejanje vode.

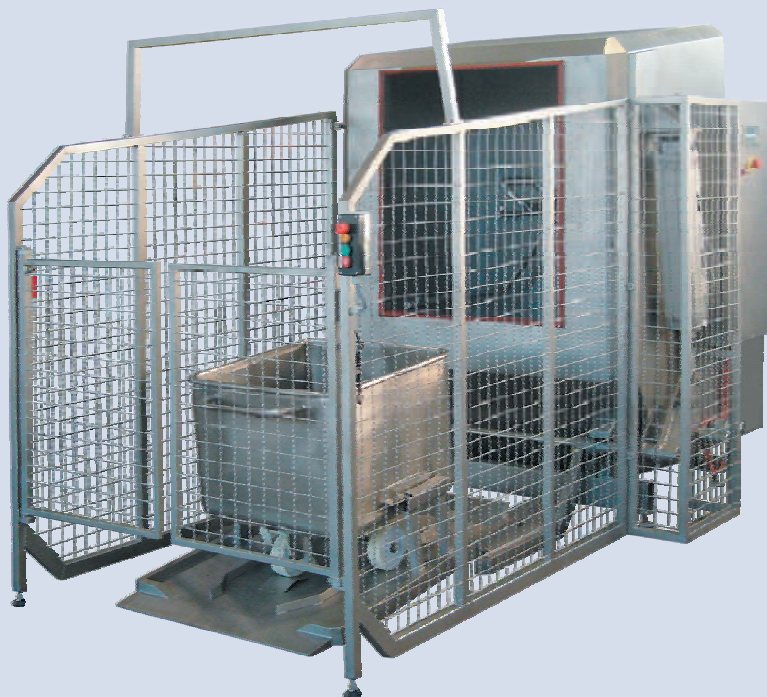

Dodatno: Aspirator / unutrašnji ili spoljašnji / za izvlačenje pare tokom procesa pranja.

Tehnički podaci

Kapacitet mašine : do 30 komada/sat

Dovod vode: 1"




Potrošnja vode: 15 l/pc

Odvod vode: 2"

Struja: 400 V/50 Hz

Povezivanje na vazduh: 1/4", 6 bar

Povezivanje na paru: 1", 3 bar, 130°C

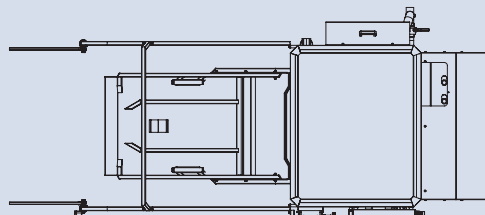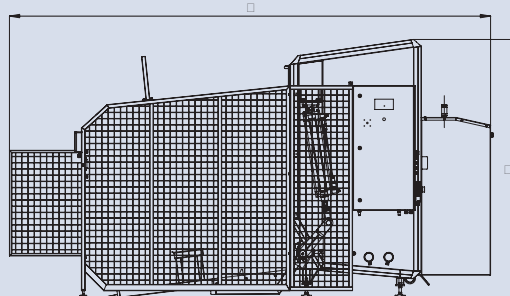

Art. №	Dimenzije AxBxC	Grejanje vode	Snaga u kW
05.23.010.000	3900x1900x2100	struja	22,8
05.23.030.000	3900x1900x2100	para	7,8