

HTS 150

svestrana i dinamična

HTS 150 vakuum punilica je svestrana i namenjena za pojedinačnu upotrebu. Pogodna je za preduzeća koja imaju široku ponudu proizvoda i zahtevaju efikasnu proizvodnju.

Efikasnost HTS 150 vakuum punilice leži u posebnom sistemu prenosa koji garantuje stalan tok punjenja sa minimalnim ostacima. Ovaj proces je dalje unapređen sa snažnim servo pogonom. Materijali, od kojih je izrađen prenosni mehanizam, svojom čvrstinom garantuju dugovečnost i pored visokih zahteva rada.

Moguće je spajanje dodatnih nastavaka i mašina pomoću posebnog signalnog konektora.

Osobine HTS 150 punilice:

- snažna i kompaktna konstrukcija
- efikasnost procesa
- minimalni ostaci
- laka izmena proizvoda
- visoka preciznost doziranja porcija

Standardna oprema:

- + 250 litarski preklopni levak za smešu
- + signalni konektor za nastavke
- + moderni ekran na dodir



Rotor

prečnik: 150mm

broj lopatica: 14

Tehnički podaci

Kapacitet punjenja

Pritisak punjenja

Kapacitet posude

Brzina porcija

30 g

70 g

100 g

Količina porcije

Priključna snaga

Neto

HTS 150

3600 kg / h

35 bar

250 litara

450 porc./min

380 porc./min

320 porc./min

1 - 100.000 g



7,5 kw

460 kg

Dimenzije [mm]

HTS150

A	1250
B	700
C	1040
D	2040
E	270
F	840
G	1460
H	2210
I	2920

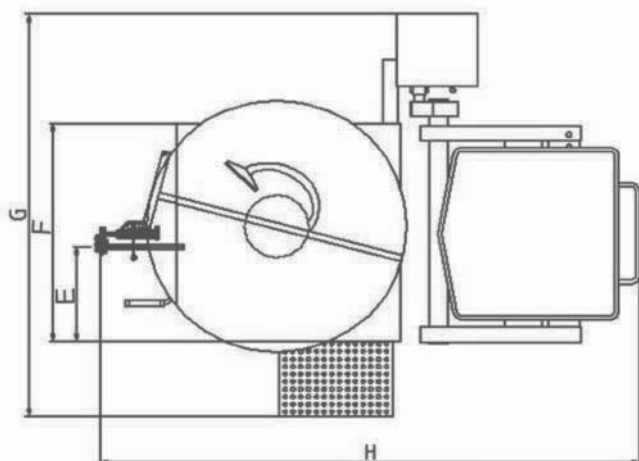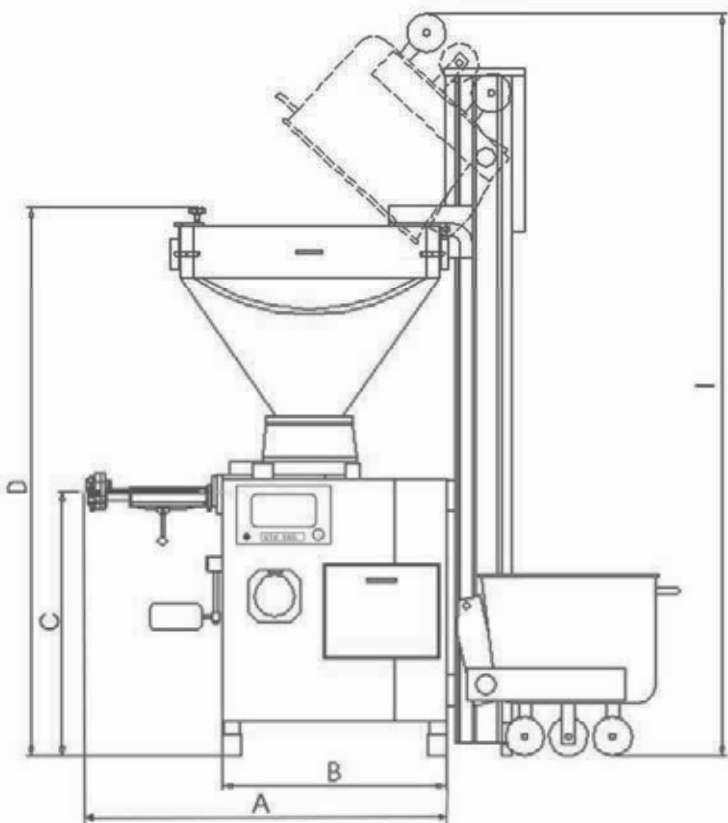

HTS Fleischereimaschinen

Reparatur und Handel Ges.m.b.H.

Mondseer Strasse 14

AT - 5303 Thalgau

Phone: +43(0)6235/20293

Fax: +43(0)6235/20295

E-mail: office@hts-fueller.at

Web: www.hts-fueller.at