

HTS 250

za kompanije
sa visokim standardima

HTS 250 je napravljena tako da ispunjava ekonomske potrebe kompanija sa velikom proizvodnjom. Mehanizam punjenja je napravljen od nerđajućeg čelika što mu daje izuzetnu otpornost i dugotrajnost. HTS 250 pruža konstantnu preciznost porcija i visok učinak proizvodnje.

Performanse HTS 250 punilice su unapređene sa snažnim pogonom (*HTS power drive*) i to je posebno pogodno kod hladnih smeša.

Upotreba snažnog servo sistema znatno poboljšava krajnji učinak mašine.

Posebna osobina HTS 250 punilice je mehanizam prenosa smeše do jedinice za punjenje, koji znatno umanjuje ostatke u posudi.



Osobine HTS 250 punilice:

- visok učinak proizvodnje
- brzi sistem povezivanja
- laka izmena proizvoda
- visoka preciznost doziranja porcija
- na raspolaganju i dodatna snaga

Standardna oprema:

- + 250 litarski preklopni levak za smešu
- + signalni konektor za nastavke
- + moderni ekran na dodir



Rotor

prečnik: 180mm
broj lopatica: 16

Tehnički podaci

Kapacitet punjenja

Pritisak punjenja

Kapacitet posude

Brzina porcija

30 g

70 g

100 g

Količina porcije

Priključna snaga

Neto

HTS 250

5800 kg/h

50 bar

250 litara

500 porc./min


440 porc./min

370 porc./min

1 - 100.000 g

12 kw

630 kg

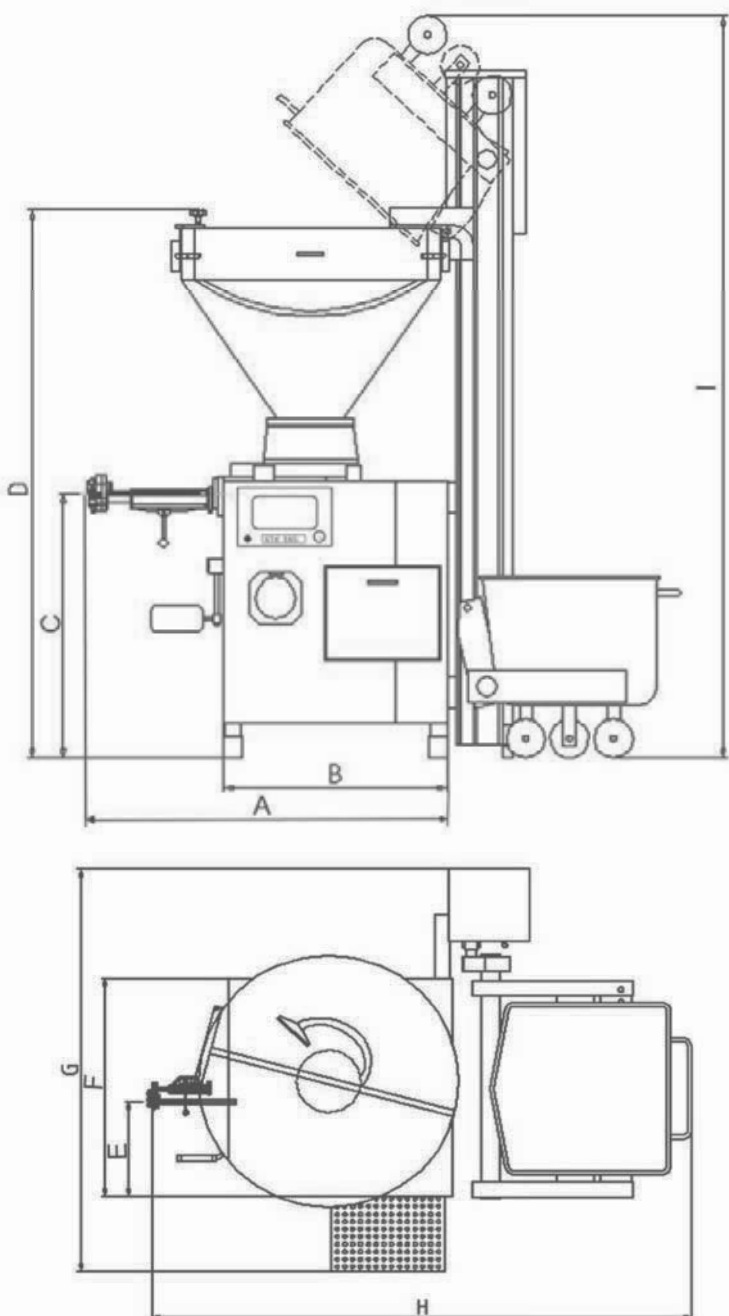

Dimenzije [mm]

HTS250

A	1330
B	780
C	1040
D	2000
E	280
F	950
G	1680
H	2290
I	2920

HTS Fleischereimaschinen

Reparatur und Handel Ges.m.b.H.

Mondseer Strasse 14

AT - 5303 Thalgau

Phone: +43(0)6235/20293

Fax: +43(0)6235/20295

E-mail: office@hts-fueller.at

Web: www.hts-fueller.at