

Pogodna za mala preduzeća i za proizvođače industrijskih kapaciteta

Razvoj i konstrukcija naših mašina je u koraku sa savremenim inovacijama u polju vakuum tehnologije. Naš cilj je proizvodnja pouzdanih, izdržljivih i efikasnih mašina i opreme za mesnu industriju. Poznavanjem savremenih sistema, upotrebom materijala visokog kvaliteta i dugogodišnjm iskustvom, proizvodimo mašine koje izlaze u susret svim zahtevima tržišta. Dizajn i konstrukcija naših mašina je u skladu sa stalnim rastom standarda higijene i zahteva za jednostavnim i efikasnim čišćenjem.

HTS sistem prenosa osigurava preciznost i kod svakog punjenja

HTS sistem prenosa omogućava da punjenje bude glatko i bez smanjenja kvaliteta. Ovakvo punjenje rezultuje vrhunskim kvalitetom proizvoda i daje jednakost svakoj porciji. Upotreba nerđajućeg čelika od visokog kvaliteta kao i izuzetna preciznost izrade mašina daju visoke performanse pri radu. Čvrstoća materijala koji se koristi u izradi HTS sistema prenosa garantuje dugoročnu izdržljivost i minimalnu trošnost mehanizma.



Računar mašine je razumljiv i lak za upotrebu


Novorazvijeni ekran osetljiv na dodir (*HTS Touch Screen*) je jednostavan za upotrebu i koristi razumljiv jezik simbola za operacije. Podešavanje svakog programa se može brzo i jednostavno promeniti, što doprinosi efikasnosti procesa proizvodnje. Broj proizvedenih komada kao i količina potrošenog materijala se snimaju i omogućavaju korisniku da ima podatke o potrošnji i proizvodnji na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou kao i podatak o celokupnoj proizvodnji mašine. Nova osobina mašine je kontrola ubrznja motora za punjenje. Ovakva optimizacija rada omogućava pažljiv i gladak proces punjenja čak i pri upotrebi prirodnih creva.

Svaka greška pri radu se prijavljuje i prikazana je na ekranu, takođe postoji obustavljanje rada u slučaju narušenja bezbednosti.

Korisničko okruženje ima USB pristup i omogućava unos i iznos parametara a takođe i instalaciju specifičnih programa.

HTS industrijski računar je baziran na *Windows CE 6.0*.

Postoji i dodatno svojstvo povezivanja računara na mrežu preduzeća korisnika.

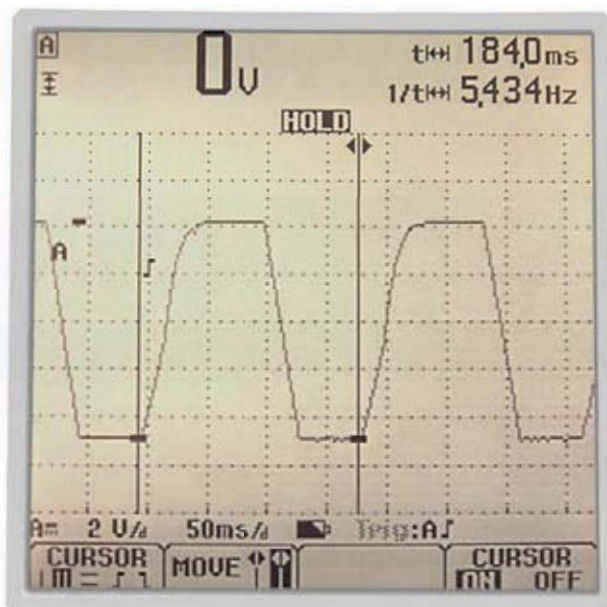

Tehnički podaci

Kapacitet punjenja

Pritisak punjenja

Kapacitet posude

Brzina porcija

30 g

70 g

100 g

Količina porcije

Priključna snaga

Neto

HTS 450

10000 kg/h

45 bar

350 litara

530 porc./min


480 porc./min

410 porc./min

1 - 100.000 g

18 kw

740 kg

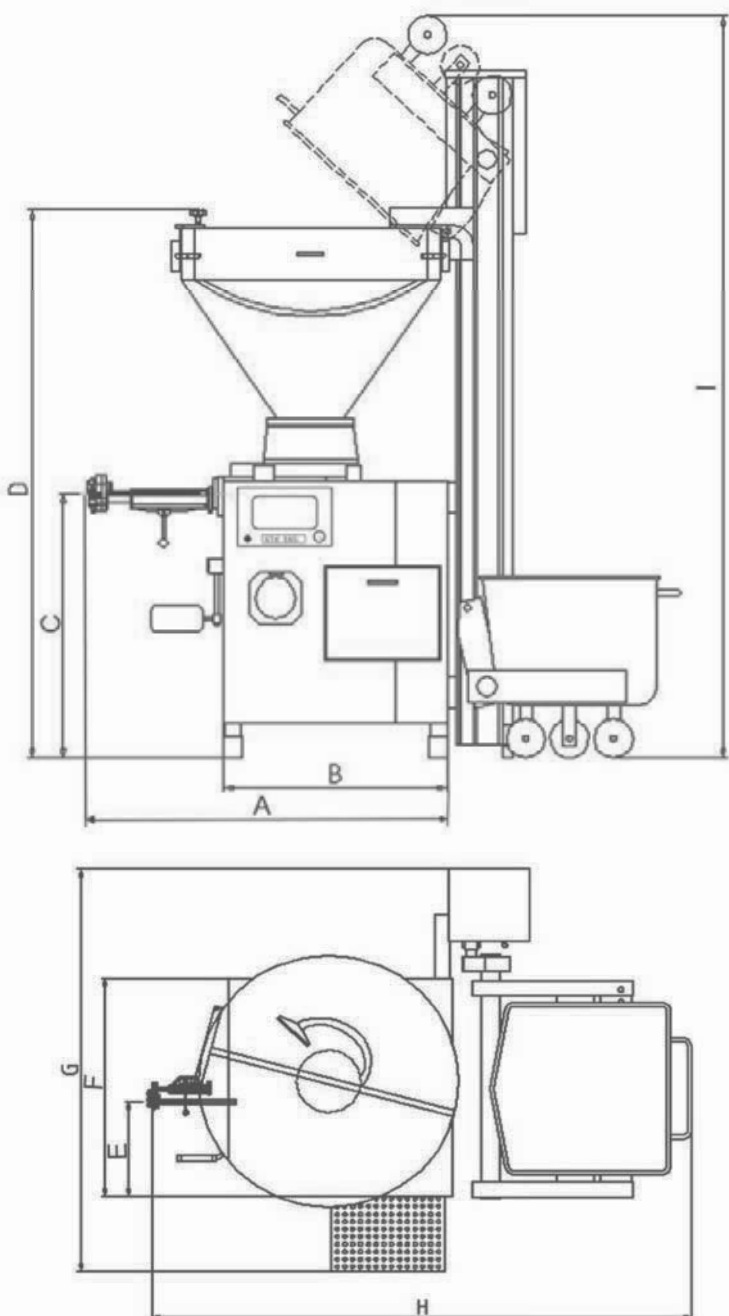

Dimenzije [mm]

HTS450

A	1430
B	870
C	1040
D	2120
E	300
F	960
G	1690
H	2390
I	2390

HTS Fleischereimaschinen

Reparatur und Handel Ges.m.b.H.

Mondseer Strasse 14

AT - 5303 Thalgau

Phone: +43(0)6235/20293

Fax: +43(0)6235/20295

E-mail: office@hts-fueller.at

Web: www.hts-fueller.at